

サイトアップシステムをインストールした後に「サイト編集」にてサーバー情報を設定します

新規サイト作成

ご使用になるサーバー情報を参照して入力してください。  
フォルダやパスの先頭と最後には/を入れずに入力してください。

サイト名称  
 サイト名 ① 任意の名前(会社名など)を入力してください  
 サイトのフォルダ名 ②

FTP接続情報  
 FTPのアドレス ③  
 ホストの初期フォルダ(HTML) ④  
 ホストの初期フォルダ(CGID) ⑤  
 ユーザーID ⑥  
 パスワード ⑦


http情報/プログラムパス  
 httpアドレス ⑧ 設定は自動でされます http://  
 httpアドレス(CGIDフォルダ) http://  
 perlのパス ⑨ 設定は自動でされます usr/bin/perl  
 sendmailのパス ⑩ 設定は自動でされます usr/sbin/sendmail

OK(O)  
 キャンセル(C)  
 詳細(D) >>


**半角英数で入力してください**

## ② サイトのフォルダ名

- ① サイトアップシステムにダウンロードするホームページのメニューから、TOPページ(home)以外のページを開いてください。

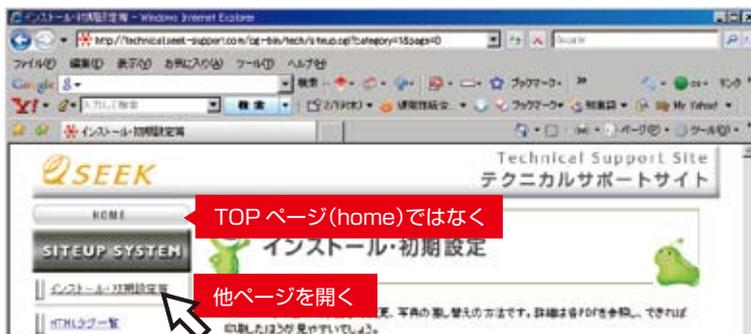

- ② cgi-bin/ と /siteup.cgi には含まれているアルファベットがサイトのフォルダ名になります  
「サイトのフォルダ名(I)」に入力します

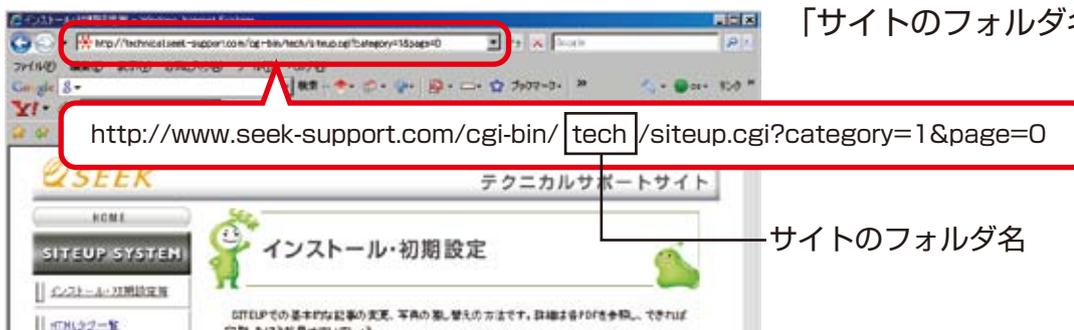

サーバー設定書から ③～⑦ の設定をします

管理者設定情報	
SMTPサーバー名	mail.seek-support.com
POP3サーバー名	mail.seek-support.com
FTPログインID ⑥	seek-support
FTPログインPASSWORD ⑦	x509ze1n
FTPアドレス ③	www.seek-support.com
HTML初期フォルダ ④	httpdocs
CGIフォルダ ⑤	cgi-bin
httpアドレス(トップ)	http://www.seek-support.com
httpアドレス(CGI)	http://www.seek-support.com/cgi-bin
perlのパス	usr/bin/perl
sendmailのパス	usr/sbin/sendmail

※1メール設定時のご注意: 簡潔なアカウント名 (infoのみ) は、ご使用になれません。フルアカウント名 (info@seek-support.com) で設定をお願い申し上げます。




- ⑧ http アドレス(CGI フォルダ)(Y)には自動的に URL が入力されます。URL の最後に「/cgi-bin」と入力してください。

- ⑨ **OK(Q)** (OK) ボタンをクリックして、設定は完了です。

引き続き「SITEUP SYSTEM アップデート」を行ってください。

「データのダウンロード」をした際のエラー [W-101210] の場合には

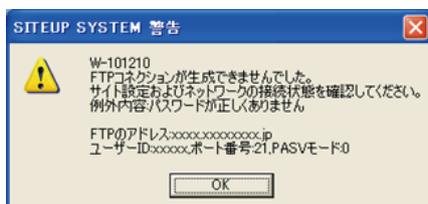

アップデート後に「データのダウンロード」を行います。その際に [W-101210] というエラー番号が表示される場合は ①～⑨ の設定が誤っている可能性があります。

もう一度、設定情報をご確認ください。